

MLB系列缓冲器集成有气压弹簧技术，可为中低速、中等负载电梯提供卓越、可靠的乘客安全解决方案。

MLB系列缓冲器按照严格的工程原则进行设计和制造，并获得了全球的认可和认证。

我们的MLB系列产品比许多其他替代产品体积更小，重量更小。

并且，MLB13-32产品可预填液压油，可节省物流、时间成本，并可减少安装过程中出现的潜在错误。

### 产品特征

- 能量耗散型缓冲器
- 对重力加速度的体验最小化 (增加了对乘客的保护)
- 对于特定的质量范围，有着最小的压缩高度
- 获得全球认证EN81-20/50, ASME17.1, GB7588, EAC, KC
- 完全符合欧盟电梯指令Lift Directive 2014/33/EU的各项安全指标
- 质量范围广 450-5500 kg
- 独立式、免维护 (法定检查除外)
- 气压弹簧复位
- 在线提供所有支持文档



型号		MLB 13	MLB 16	MLB 18	MLB 20	MLB 25	MLB 32	MLB 35	MLB 40
额定速度	m/s	1.300	1.600	1.800	2.030	2.540	3.150	3.560	4.060
冲击质量范围	kg	450-5500	450-5500	450-5500	450-5500	450-5500	450-5500	600-5500	600-5500


- 住宅电梯
- 高速电梯
- 商务电梯
- 更新改造
- 货物电梯
- 汽车电梯
- 特殊应用



# MLB 系列

型号		MLB 13	MLB 16	MLB 18	MLB 20	MLB 25	MLB 32	MLB 35	MLB 40
行程'S' (min.)	m	0.1213	0.1743	0.2203	0.2803	0.4363	0.6803	0.8809	1.1409
高度'H' max. (展开)**	m	0.4103	0.5323	0.6343	0.7823	1.1643	1.7305	2.1079	2.6929
高度'C' min. (压缩)**	m	0.2754	0.3444	0.4004	0.4884	0.7144	1.0340	1.2093	1.5343
重量 无油 (干)	kg	9.281	11.15	12.67	15.02	21.05	29.72	61.45	75.66
油量 升	Litres	1.02	1.41	1.74	2.18	3.32	5.19	19.50	25.00

\*\*所提供的最大、最小值包含公差的范围，其为绝对最大值、绝对最小值尺寸。

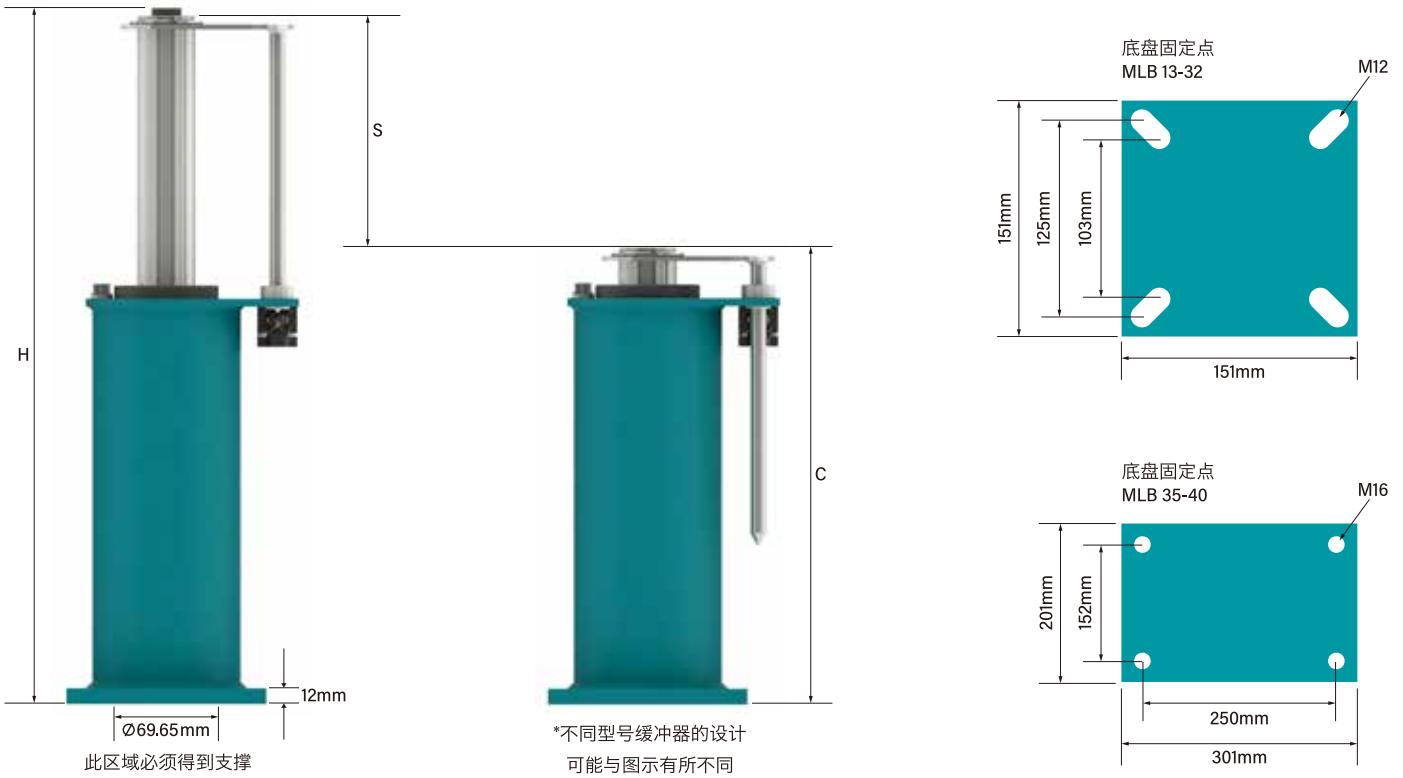

## 范围概览

